



外形图

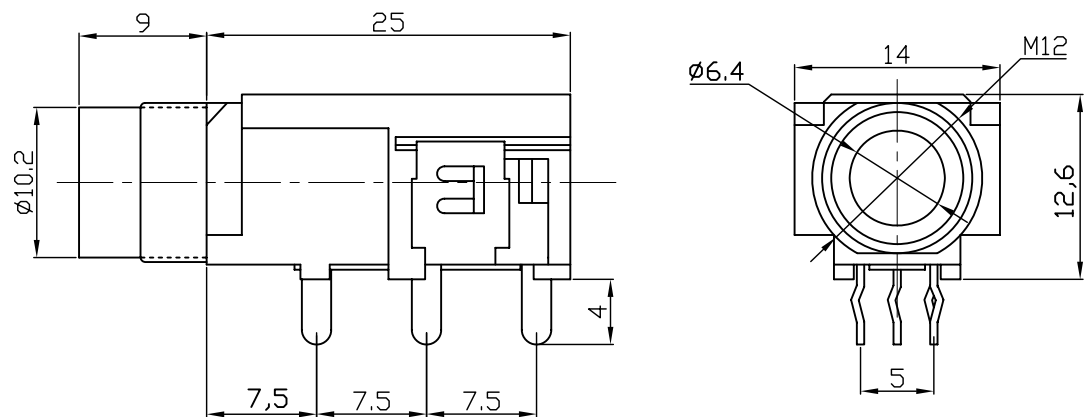

PCB板安装孔图

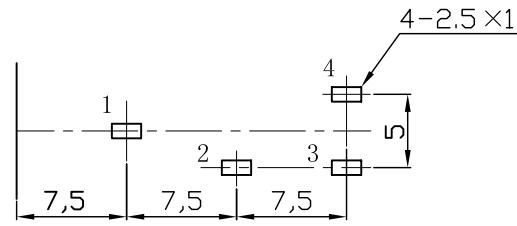

主要技术特性要求:

1. 使用条件:
 环境温度: -20~70°
 相对湿度: 95% (40°)
2. 额定负荷: DC50V 1A
3. 接触电阻: ≤100mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5-35N
7. 寿命: 10000次

7	铜套	1	黄铜	D. Cu/Sn
6	4#脚	1	0.25铁皮	D. Sn/Sb
5	3#脚	1	0.3Y黄铜	D. Cu/Sn
4	2#脚	1	0.25Y黄铜	D. Cu/Sn
3	1#脚	1	0.2Y黄铜	D. Cu/Sn
2	塑料后盖	1	ABS	
1	塑料基座	1	ABS	
序号	名称	数量	材料	备注

借(通)用登记
 描 校
 描 图
 旧底图总号

底图总号				
签字	标记	处数	更改文件号	签字 日期
日期	设计		标准化	
	校对		审定	
	审核			
	工艺		日期	

话 筒 插 座				CK3-6.35-302	
共 4 页		第 1 页			