2.00mm Female Header,Single Row,S.M.T

SPECIFICATIONS

Current Rating :1.5AMP
Operation Temperature: −40℃ to+105℃
Contact Resistance :20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage : AC 500V
Insulator Material :Polyester(UL94V−0)
Standard: Nylon−6T
Contact Material :Phosphor Bronze
Contact plating :Au over 50 u" Ni

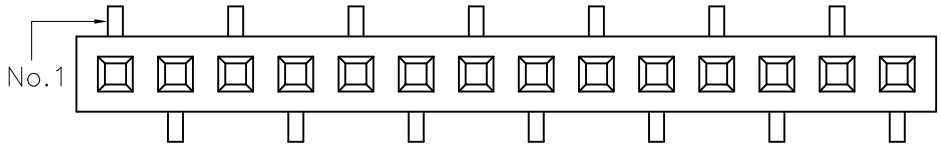

TYPE 1

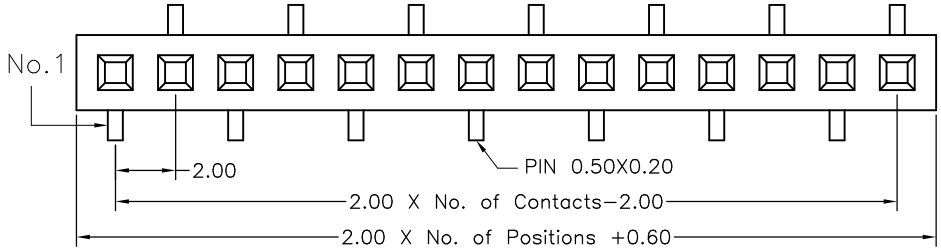

TYPE 2

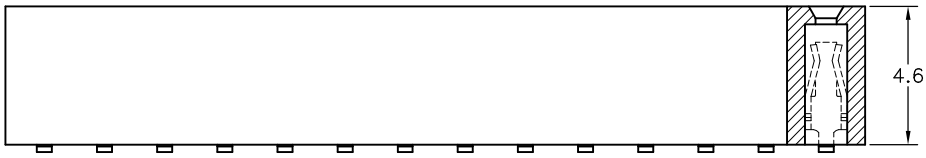



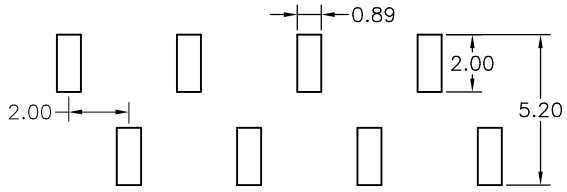

TYPE 1

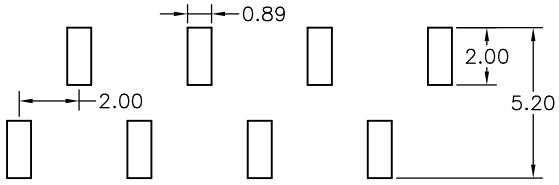

TYPE 2

PCB LAYOUT

XYFWCN	未注公差	X:±0.5 X.X:±0.35 X.XX:±0.20 X.XXX:±0.1	品名规格	FH2.0*4.3 单排 SMT			
			客户品号				
	Size:A4	UNIT:mm	版 本	制 图	审 核	核 准	日 期
	Scale:1:1		A/0	易 红	王 笑		08-9-1